春夏秋冬　取扱説明書　補足説明

このたびは、(株)松永製作所の製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
この取扱説明書には、誤りがございます。略儀ではございますが、書面にてお詫び申し上げます。
ご不明な点がございましたら弊社までお問合せください。

P2　各機種別機能一覧

品番	キャスタ［インチ］	大車輪［インチ］	全高［mm］	全長［mm］	全幅［mm］	折りたたみ全幅［mm］	重量［kg］
REM-1(自走)	6	22×13/8	905	990	665	330	15.7
REM-1(介助)	6	16×13/8	905	970	575	250	13.8
REM-2(自走)	6	22×13/8	905	990	665	330	15.4
REM-2(介助)	6	16×13/8	905	975	575	250	13.7
REM-3	7	22×13/8	895	1015	595	330	15.7
REM-5	6	22×13/8	870	1015	595	330	15.5
REM-4	7	16×1.75	890	1010	525	250	14.2
REM-6	6	14×1.75	865	1020	525	250	14.0
REM-7	6	22×1	940	990	600	300	14.0
REM-9	6	22×1	840	990	600	300	12.8
REM-8	6	12×13/8	850	980	530	250	12.5
REM-10	6	12×13/8	850	980	530	250	11.3
REM-11	7	24×13/8	1280	1125	665	310	20.4
REM-12	7	16×13/8	1280	1060	575	250	18.6

P20

ご使用の前に

■ご使用前に、安全にご使用していただくため、次の確認をお願いします。
・タイヤの摩耗・亀裂はないか。
・タイヤの空気圧は適正か。
・ブレーキに異常はないか。
・ブレーキをロックした時、駆動輪・主輪が回転しないか。

タイヤサイズ［インチ］	適正空気圧
12×13/8	350kPa(3.5kgf/cm²)
14×1.75	
16×1.75	
16×13/8	
20×13/8	
22×1	700kPa(7.0kgf/cm²)
22×13/8	350kPa(3.5kgf/cm²)
24×13/8	

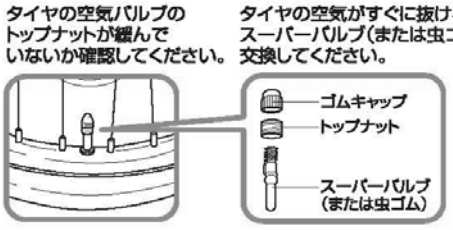

⚠警告

●タイヤの空気圧が少ない状態で、使用しないでください。
(ブレーキのロックが出来なくなり、車いすが動き、事故等の原因となります。また、タイヤのパンクの原因となります。)

してはいけない

愛の輪 愛のいす MATSUNAGA
株式会社 松永製作所
〒503-1272　岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代)　FAX 0584-35-1270
URL　http://www.matsunaga-w.co.jp